1.1 Vloerbekleding

FSC EN PEFC LABEL VOOR VERANTWOORD BOSBEHEER

VLOERBEKLEDING HOUT

Multiplex van berkenhout met 12mm dikte

VLOEREN BRUT

- Goedkoopste keuze.
- Kan bekleed worden naar wens.

VLOEREN ECOLINE

- Bekleed met antislip film 220g/m².
- Hoge antislip weerstand.

VLOEREN HEXALINE ZWART

- Bekleed met antislip film 220g/m².
- Betere slijtweerstand.
- Eenvoudig in onderhoud / reinigbaar.

VLOEREN HEXALINE GRIJS

- Bekleed met antislip film 220g/m².
- Betere slijtweerstand.
- Eenvoudig in onderhoud / reinigbaar.

100%
RECYCLEERBAAR

VLOERBEKLEDING POLYLINE

- Dikte 10mm.
- Antislip.
- Eenvoudig in onderhoud / reinigbaar.
- Kleur : grijs.
- Zeer licht (tot 3x lichter dan hout).
- Verminderde brandstofconsumptie (tov hout).

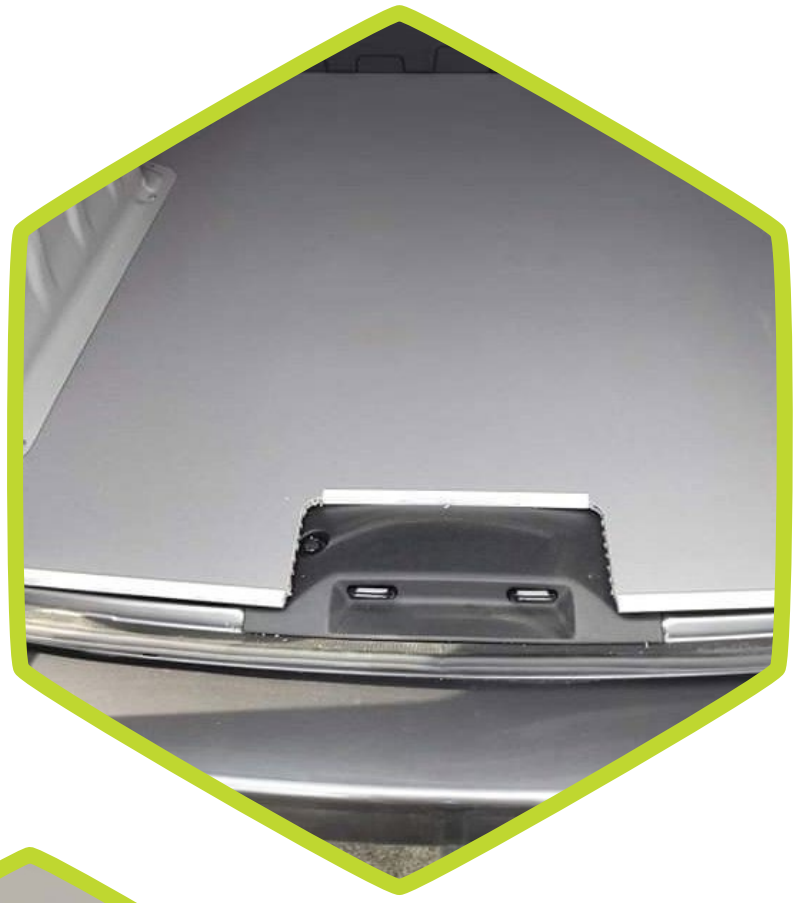

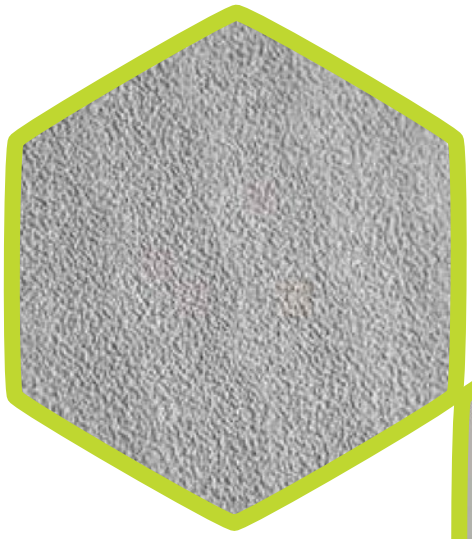

OPSTAPPROFIEL AAN DE DEUREN

- Beschermt de vloerbekleding én de vracht.
- Optimale geluiddemping.

ALUMINIUM TRAANPLAAT

- Multiplex bekleed met aluminium traanplaat.
- Verschillende diktes beschikbaar.
- Heavy duty gebruik.

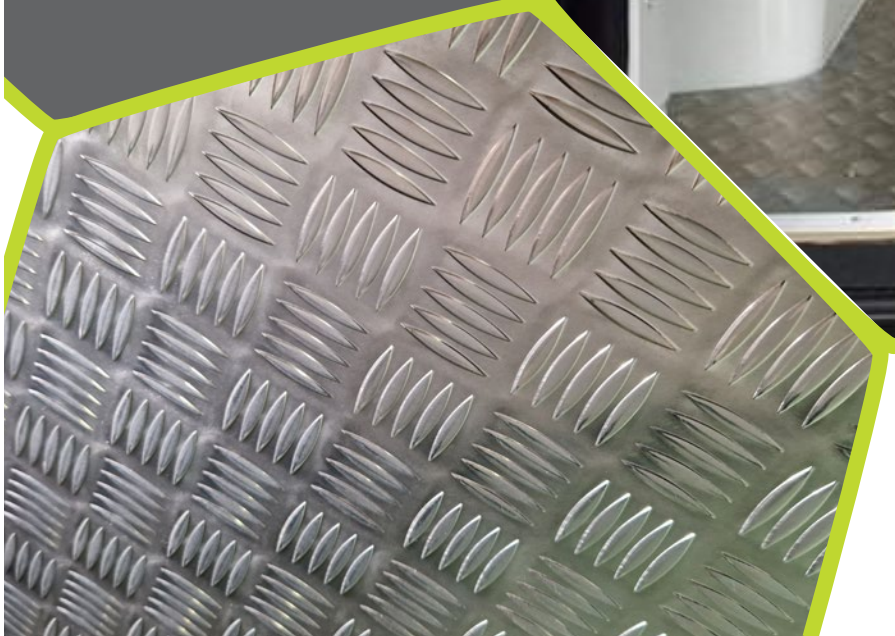

OPTIES

01

02

01-Zelfborende schroef met afgeschuinde kop (voor bevestiging vloer).

02-MS Polymeer lijm (rectavit G70) voor verlijming van hout op metaal.

03-Uitgefreesde sjorogen met kunststof deksel (enkel voor hout).

04-Aluminium Opstapprofiel (enkel voor hout).

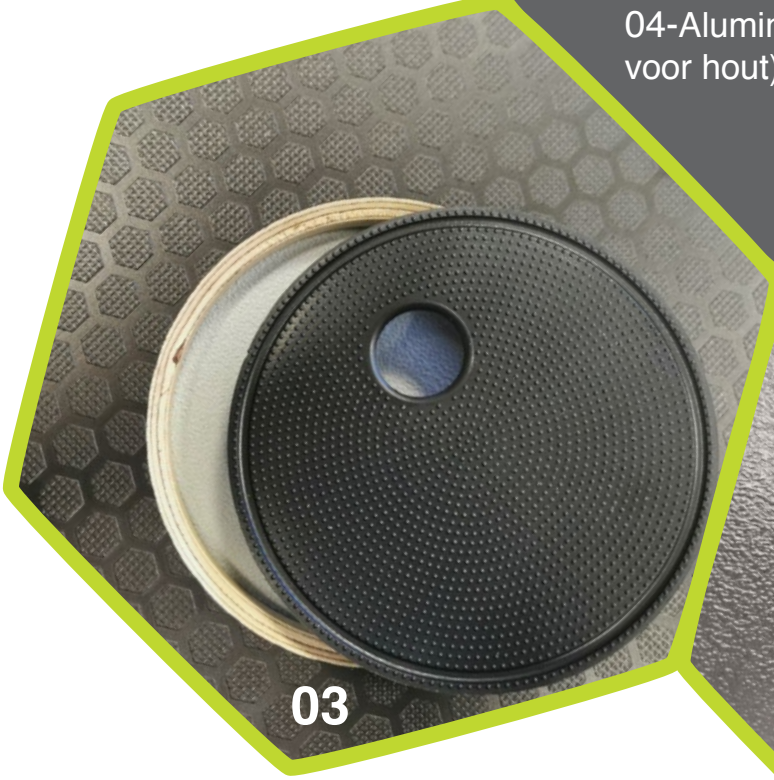

03

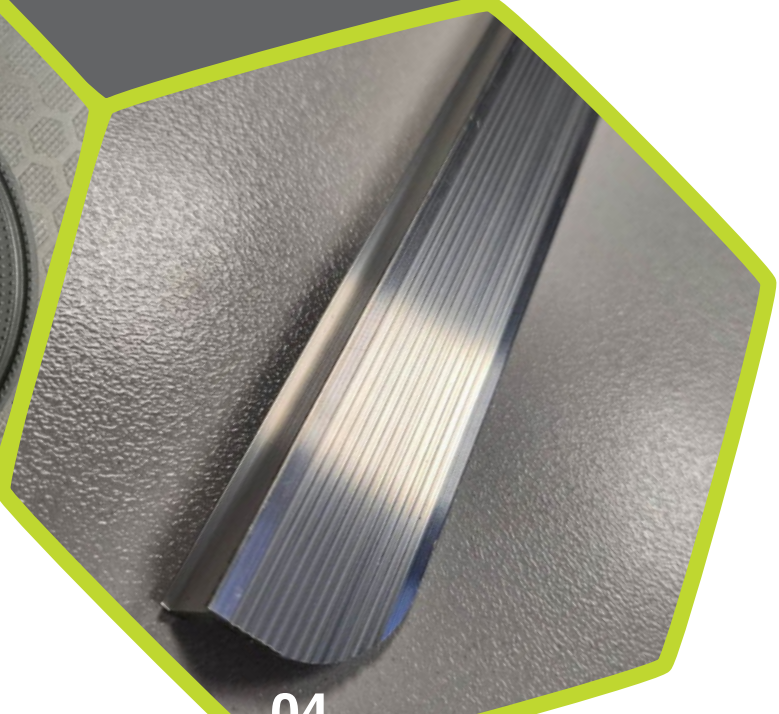

04

AIRLINE RAILS

01/VLOERRAIL OP MAAT.

- Afgeronde hoeken.
- Verzonken in de vloer.
- Rail dwars gefreesd in de vloer ter hoogte van de dakversterkingen.

02/PLAFONDRAIL OP MAAT.

- Eenvoudige bevestiging op plafond.

03/TELESCOPISCHE STANGEN MET BESCHERMHULS.

- 3 formaten.
- Telescopische regeling tot 500mm.
- Horizontaal en verticaal gebruik.

04/SJOROOG.

- Inklikbaar in rail.

05/WANDHAAK.

- Inklikbaar in rail.

1.2 Wandbekleding

FSC EN PEFC LABEL VOOR VERANTWOORD BOSBEHEER

WANDBEKLEDING HOUT

WANDEN BRUT 5 OF 8MM

Multiplex Brut van 5 of 8mm dikte, egale kleur.

- Licht.
- Flexibel.
- Schokbestendig.

WANDEN LIGHT BROWN

Multiplex van berkenhout met 6,5mm dikte, licht bruin.

- Meest schokbestendig op de markt.
- Eenvoudig in onderhoud / reinigbaar.

WANDEN LIGHT GREY

Multiplex van berkenhout met 6,5mm dikte, licht grijs.

- Meest schokbestendig op de markt.
- Eenvoudig in onderhoud / reinigbaar.

WANDBEKLEDING POLYGREY

Polypropyleen sandwichpaneel met 4mm dikte, korrelstructuur, grijs.

- Ultra licht.
- Schokbestendig.
- Eenvoudig in onderhoud / reinigbaar.
- Resistent aan scheikundige producten.
- 100% recycleerbaar.

WANDBEKLEDING POLYTEX

Polypropyleen sandwichpaneel inclusief tapijtbekleding met 5,8mm dikte, antraciet.

- Ultra licht.
- Schokbestendig.

WANDBEKLEDING ALUMINIUM TRAANPLAAT

- Heavy duty gebruik.
- Verschillende diktes beschikbaar.

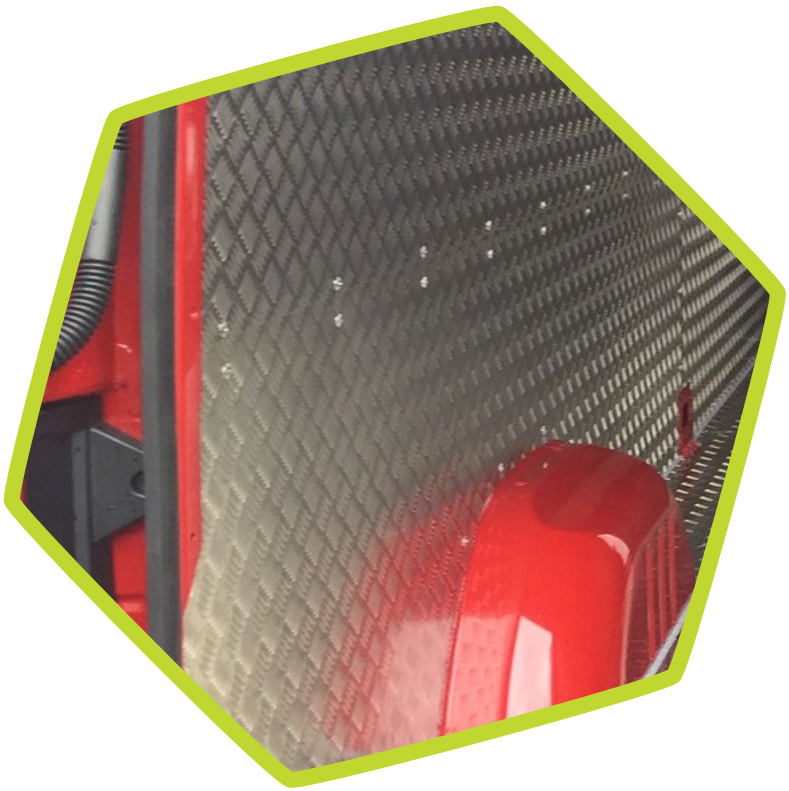

OPTIES

01-Zelfborende schroef met extra grote platte kop.

02-Bevestigingsclips voor deurpanelen.

01

02